

PROTEGE
LO QUE MÁS
QUIERES
— CON —
SISTEMAS
renova®

www.centroalum.com

CA
centroalum®
des de 1985



OCULTEC70
RPT / C16



AHORRO
ENERGÍA



AISLAM.
TÉRMICO



AISLAM.
ACÚSTICO



MAYOR
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Máxima seguridad:** cerradura de altas prestaciones de 3 puntos con clave de seguridad, bisagras reforzadas para puerta de hasta 120 kg de peso con perno antipalanca y vidrios laminados de seguridad (según modelo).
 - ▶ **Todas las combinaciones imaginables a su alcance:** con 1 ó 2 hojas iguales o desiguales, fijos laterales, fijos superiores.
- Los nuevos paneles diseñados para la puerta integral permiten crear nuevos y originales diseños. **Podrá personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de la puerta**, combinando entre una gran diversidad de colores, inserciones en inox, vidrios, tiradores, manetas...
- ▶ **Facilidad de mantenimiento:** solamente un lavado con agua regularmente, la resistencia y calidad del aluminio conservan su **aspecto nuevo durante muchos años**.
 - ▶ **Facilidad de montaje:** se acopla a todos los sistemas de carpintería de ancho 45 mm (a confirmar por el dpto. técnico).


El panel se suministra:

- Con la hoja acoplada y cortado a la medida real.
- Cerradura de seguridad 3 puntos instalada.
- Con el mecanizado de bombín y maneta.
- Con el sistema de cierre automático inferior instalado.

Sólo se debe fabricar el marco y el resto de la estructura.

ACABADOS

- ▶ Lacado colores RAL
- ▶ Lacado colores especiales
- ▶ Lacado Imitación madera
- ▶ Lacado madera polvo sobre polvo
- ▶ Anodizado

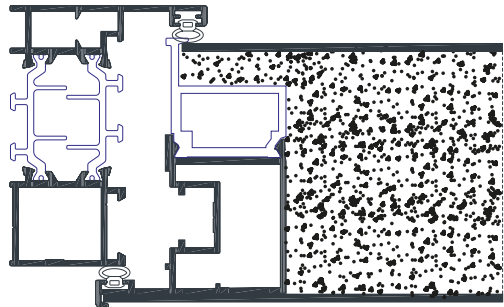

AISLAMIENTO

Aislamiento térmico	Uh = 1,4 (W/m2K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor (2 mm chapa aluminio, 66 mm relleno ais. alta densidad, 2 mm chapa aluminio)